


設置事例



国際医療福祉大学 成田病院 (透明タイプ)

色温度：3500K
全 長：122m
箇 所：27ヶ所

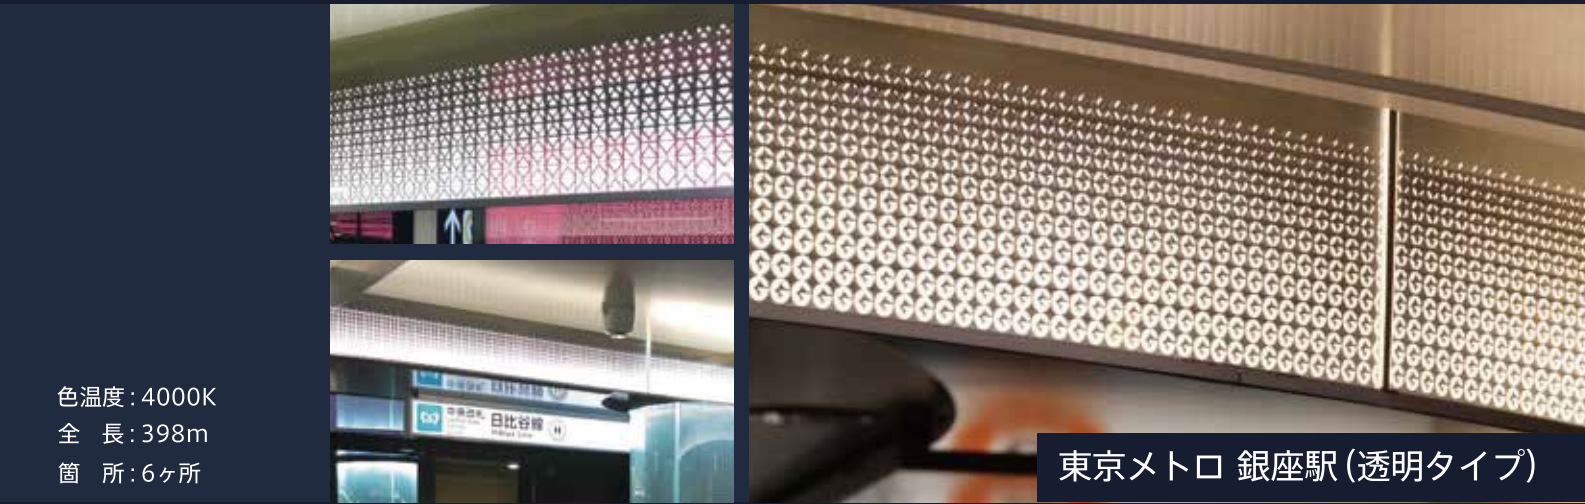

東京メトロ 銀座駅 (透明タイプ)

色温度：4000K
全 長：398m
箇 所：6ヶ所



たまプラーザテラス (内照タイプ)

色温度：6500K
全 長：3.6m
箇 所：2ヶ所

仕様一覧		
品名	M式LEDサインボウタレ [®] (両面不燃ガラスクロス)	
タイプ別	透明タイプ	内照タイプ
最大サイズ	W1300×H500	W900×H500
入力電圧	AC100～200V	
消費電力	21W	15W
調光対応	別途調光器にて可	
色温度	2700K / 3500K / 5000K/6500K	6500K
演色性(Ra)	80以上	
LED 光源設計寿命	40,000時間	
光彩表現	アクリルレーザー加工	不燃シート UV印刷
入力データ	AI データ	
設置基準	屋内 2 重天井面	

製造 株式会社 **ミヨシ**
発売元
本社 〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-38 (ミヨシビル)
TEL:082-248-0344 FAX:082-247-3479
E-Mail: m-turiko@beach.ocn.ne.jp
東京 〒110-0004 東京都台東区下谷 1-13-5 (相原ビル)
TEL:03-5806-5121 FAX:03-5806-5122
E-Mail: koyama@miyoshi-inc.jp
HP:https://www.miyoshi-turiko.co.jp/
製造 **TRI TERASU**
本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-10
TEL:03-5297-2655 E-Mail:info@triterasu.co.jp
HP:https://www.triterasu.co.jp

Jesco
YouTube 動画 当社 WEB サイト
本製品のお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社ジェスコ 担当：本田
〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-12 THE HILLS HONGO 2F
TEL : 03-3830-1100 (代) Fax : 03-3830-1101
E-Mail : honda@jesco-l.co.jp HP : www.jesco-l.co.jp

防煙、サイン、演出照明の 3 役をこなす、これまでにない防煙垂壁



New 特許
取得済


M式LED 光る防煙垂壁
サインボウタレ[®]

M 式 LED サインボウタレ[®] は、株式会社ミヨシ、株式会社トライテラス、株式会社ジェスコの登録商標です。

M式LEDサインボウタレ®って？


ガラスではなく、アクリルで作られた『光る防煙垂壁』

防煙・空間演出・サインの3つの役割を果たす。

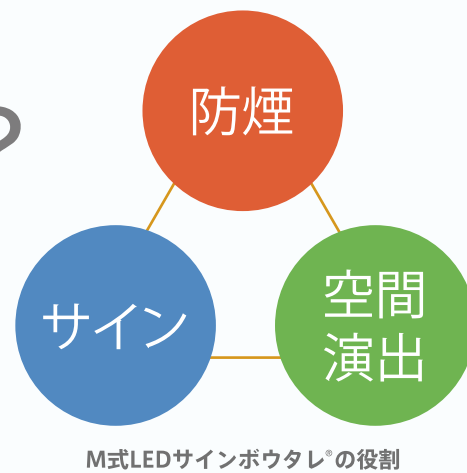


4つの特徴

アクリル主材で割れにくく、軽量化で免震にも対応

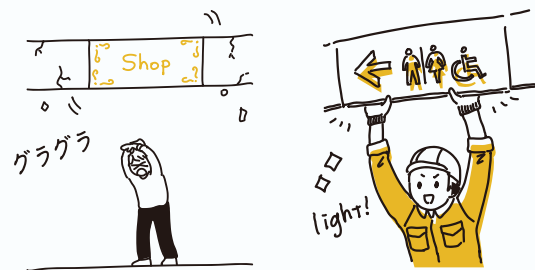

1 2
3 4

表面を認定済みの不燃材で覆う仕様により
建築基準法に適合

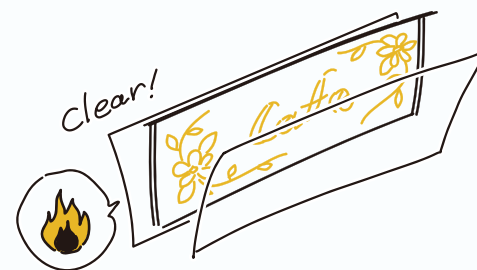

防煙垂壁をLEDで発光させることで、
サインとして、または光るグラフィック
パネルとして自由なデザインが展開できる*1




文字やピクトを入れてサインに

柄を入れて空間演出に

*1 電気工事が別途必要となります。


既存のガラス防煙垂壁を簡単に交換可能*2

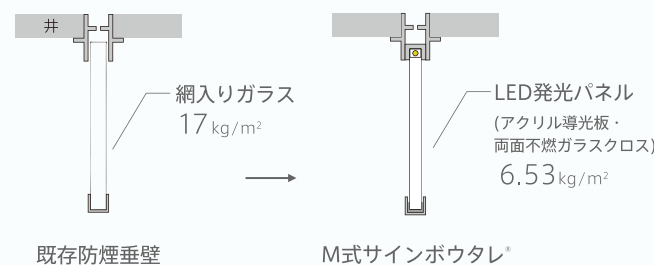


*2 ミヨシ製品の場合に限ります。専用部材の確認が必要です。

防煙垂壁とは

建築基準法による排煙設備を要する建築物について【建築基準法第126条の2第1項】の中で、「防煙壁の構造規定」があり、『天井面から50cm以上下法に突き出した垂れ壁、その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料でつくられているか、**不燃材料で覆われているもの**』のことをいう。




(株)ミヨシ製ツリコを採用

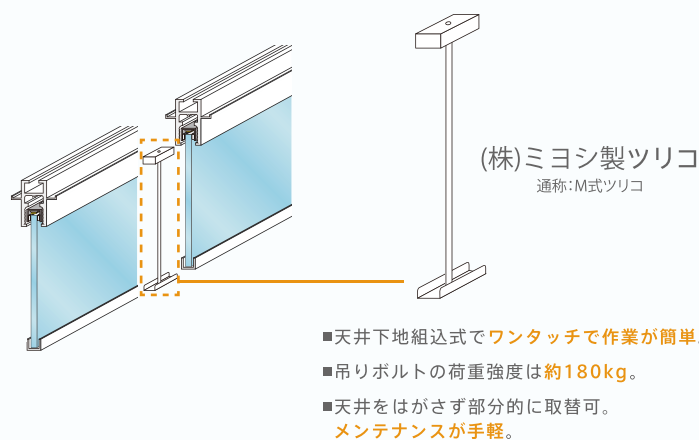


透明タイプ [片面表示]

断面図 1

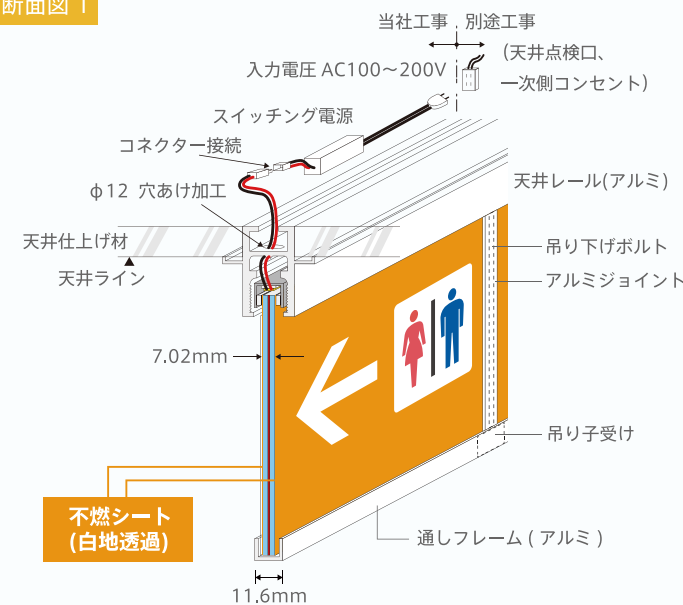


断面図 2




内照タイプの特徴

内照タイプは、ピクトグラムや文字を表示することで、よりサインの特性を活かせるサインボウタレといえます。サインで例えると、表示面が光るため、視認性も高くなります。このサインボウタレの特徴として、厚み7mmの厚さにも関わらず両面表示が可能となっております。

断面図 1

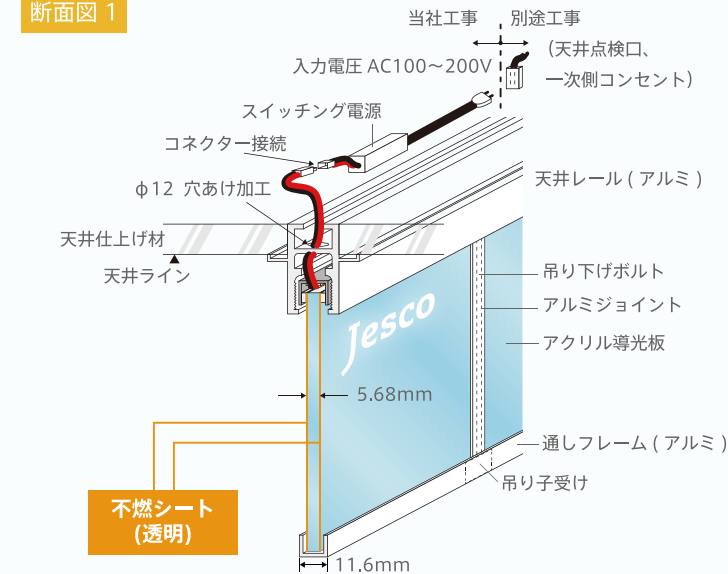

断面図 2

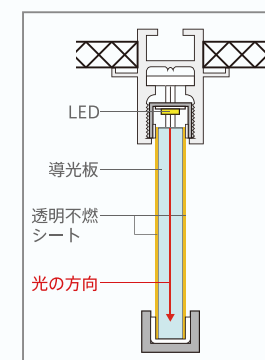

透明タイプの特徴

LED の光を透明アクリルの端辺から入れます。入光した光は、透明アクリルにレーザー加工された部分にあたり、その部分が光ります。レーザー加工の精度は高く、細かなデザインデータでも再現可能となっております。

表

裏

内照タイプ [両面表示]