



文字高76mm(3inch)7セグメントLED数字表示器 (アノードコモン)

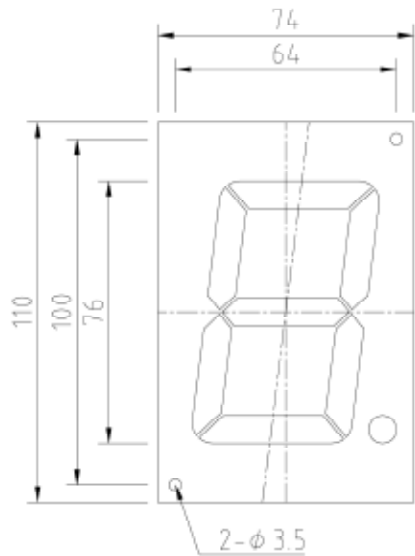


JNR1312A-3(屋内用)

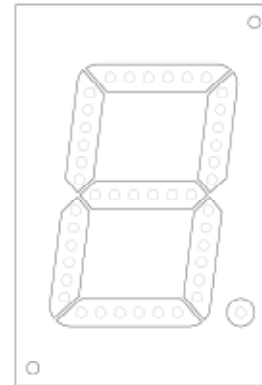

JNR1312O-3(屋外用)

電源電圧	DC24V±5V
最大消費電流	1セグメント：40mA D.P：20mA
保存温度	-20～70℃
動作温度	-10～50℃
湿度	10～85%

正面図

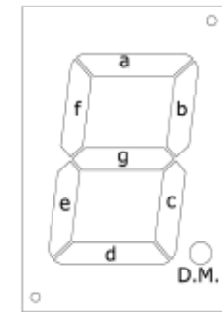

背面図

omron MIL系フラットケーブルコネクタ
ボックスタイププラグ XG4C-1031



- ①：Grand
- ②：セグメントg
- ③：COM
- ④：セグメントe
- ⑤：セグメントa
- ⑥：セグメントf
- ⑦：セグメントb
- ⑧：セグメントg
- ⑨：セグメントc
- Ⓧ：D.P.

制限抵抗は必要ありません



JNR1312A-3



JNA1312A-3



JNG1312A-3



JNB1312A-3



JNW1312A-3



JNY1312A-3



JNR1312O-3



JNA1312O-3



JNG1312O-3



JNB1312O-3



JNW1312O-3



JNY1312A-3