


【設置事例】



■ オプション 取付金具

タイプ	はめ込みタイプ	締め付けタイプ	取り付けレール
寸法図			
MOQ	5個セット	5個セット	1.5m
付属品	ねじ	ねじ	—

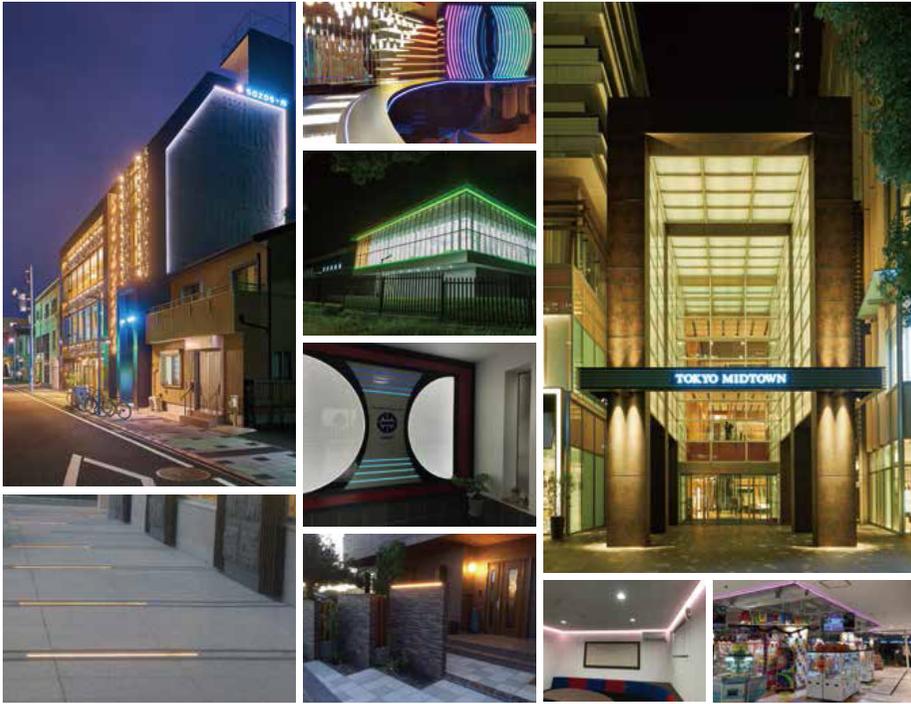

推奨コントローラー
TRITERASU製
TR-REGCTR-AS-01

【使用上の注意】

- 必ず適合した電圧（DC24V±5%）で使用してください。
- +24V電源の二次側の配線は極性がありますので、ご注意ください。
- 分解や改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ベンジン・シンナー・アルコール等の溶剤及び洗剤などで拭かないでください。
- 本体を直径300mm以下に曲げないようにしてください。
- 本体を曲げ方向以外の方向に曲げないようにしてください。
- 本体を直接たたいたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 本体を何度も屈曲させることはしないでください。
- 本体のケーブルを引っ張らないでください。（防水機能が破壊される場合があります。）
- 本製品は防滴構造となります。水中や常時水がかかる場所、湿度の高い場所で使用しないでください。

販売者
データ

※上記内容は2018年3月現在のものです。製品のデザインや仕様については予告なく変更する場合があります。

J-RAINBOW LINE 2

ジェイ レインボーライン 2
SERIES

特許出願中

フレキシブルで曲線にも対応!



用途に合わせて選べるカラータイプ

屋内・屋外での使用が可能

シンプルな15mm角サイズ

長さは選べる4タイプ（1・2・3・4m）

最大10mまで連結可能


やわらかい光で直視も可能

発熱の少ない安全設計


J-RAINBOW LINE 2

ジェイ レインボーライン 2

屋外でも使用可能なフレキシブルライン照明



- 長さは選べる4タイプ
(1m / 2m / 3m / 4m)
- 白色 (2700K / 5000K) / フルカラー
- 屋外で使用可能
- 15mm角サイズ
- 最大10mまで連結可能
- 調光可能



【仕様表】


●J-RAINBOWLINE2 フルカラータイプ

	1mタイプ	2mタイプ	3mタイプ	4mタイプ
型式	JRL2-■FL-099	JRL2-■FL-195	JRL2-■FL-297	JRL2-■FL-399
発光部寸法	15×15×995mm	15×15×1955mm	15×15×2975mm	15×15×3995mm
消費電力	5.3W	10.6W	16.2W	21.8W
重量	270g	540g	810g	1080g
最小曲げ許容範囲	半径 150mm (ø300mm)			
入力電圧	DC24V			
使用区分	屋内・屋外			
防水	IP66/X8 準拠			
発光色	フルカラー			
入力側コネクタ	標準装備			
出力側コネクタ	なし/あり			


*型式 (■ A: 出力ケーブルなし B: 出力ケーブルあり)

J-RAINBOW LINE 2 SLIM

ジェイ レインボーライン 2



- 長さは選べる4タイプ
(1m / 2m / 3m / 4m)
- 白色 (2700K / 5000K) / フルカラー
- 屋外で使用可能
- 厚さ5mmのスリムタイプ
- 最大10mまで連結可能
- 調光可能




【仕様表】

●J-RAINBOWLINE2 SLIM フルカラータイプ

	1mタイプ	2mタイプ	3mタイプ	4mタイプ
型式	JRL1-■FL-097	JRL1-■FL-199	JRL1-■FL-295	JRL1-■FL-397
発光部寸法	15×5×970mm	15×5×1990mm	15×5×2950mm	15×5×3970mm
消費電力	5.3W	10.9W	16.2W	21.8W
重量	140g	280g	420g	560g
最小曲げ許容範囲	半径 150mm (ø300mm)			
入力電圧	DC24V			
使用区分	屋内・屋外			
防水	IP66/X8 準拠			
発光色	フルカラー			
入力側コネクタ	標準装備			
出力側コネクタ	なし/あり			


*型式 (■ A: 出力ケーブルなし B: 出力ケーブルあり)

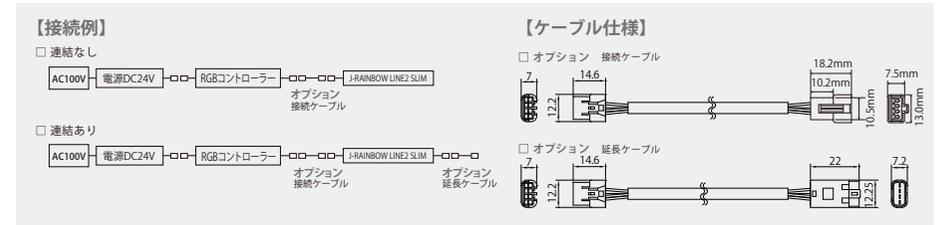

●J-RAINBOWLINE2-L27/N50 白色タイプ

	1mタイプ	2mタイプ	3mタイプ	4mタイプ
型式	JRL2-■zz-099	JRL2-■zz-195	JRL2-■zz-297	JRL2-■zz-399
発光部寸法	15×15×995mm	15×15×1955mm	15×15×2975mm	15×15×3995mm
消費電力	5.3W	10.6W	16.2W	21.8W
重量	270g	540g	810g	1080g
最小曲げ許容範囲	半径 150mm (ø300mm)			
入力電圧	DC24V			
使用区分	屋内・屋外			
防水	IP66/X8 準拠			
発光色	2700K/5000K			
入力側コネクタ	標準装備			
出力側コネクタ	なし/あり			

*型式 (■ A: 出力ケーブルなし B: 出力ケーブルあり) z: L2:2700K N5:5000K

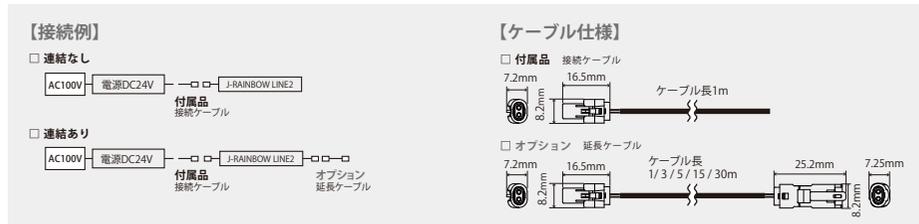

●J-RAINBOWLINE2 SLIM-L27/N50 白色タイプ

	1mタイプ	2mタイプ	3mタイプ	4mタイプ
型式	JRL1-■zz-097	JRL1-■zz-199	JRL1-■zz-295	JRL1-■zz-397
発光部寸法	15×5×970mm	15×5×1990mm	15×5×2950mm	15×5×3970mm
消費電力	5.3W	10.9W	16.2W	21.8W
重量	140g	280g	420g	560g
最小曲げ許容範囲	半径 150mm (ø300mm)			
入力電圧	DC24V			
使用区分	屋内・屋外			
防水	IP66/X8 準拠			
発光色	2700K/5000K			
入力側コネクタ	標準装備			
出力側コネクタ	なし/あり			

*型式 (■ A: 出力ケーブルなし B: 出力ケーブルあり) z: L2:2700K N5:5000K

