



# 日本初! 折り畳み ライトパネル



サイズ  
FREE



独立したLEDパネルが  
丁番でつながって折り畳める構造

豊富なラインアップ  
高輝度LEDを搭載

色温度  
3000K、4000K、5000K、6500K

2色のLEDで  
調色可能

2色のLED(3000K、6500K)  
を搭載した製品をライン  
アップ。2色を調光制  
御することで好みの色  
調が設定できる。

発光イメージ

3000K      6500K



認証



CE  
IEC 62031:2008  
IEC 60838-2-2:2006  
IESNA LM-80-08:2008  
UL758 UL1581  
16AWG WIRE

屋内用

# 驚異のコストパフォーマンスを実現!

## 施工場所を選ばない

折畳み構造なので、角柱や丸柱などの曲面にも設置可能。

## 施工時間の短縮

壁面や天井にネジやレールで簡単に取り付けられ、作業時間も短縮できる。

## 作業コスト削減


アルミフレームとLEDが一体となっていることで組み立て簡単。

## 輸送コスト削減


設置場所への持ち運びが簡単、物流・運搬コストが削減できる。

## 折畳みライトパネルのしくみ


LED基板が放熱効果も兼ねたアルミフレームに固定され一体となったオールインワン製品

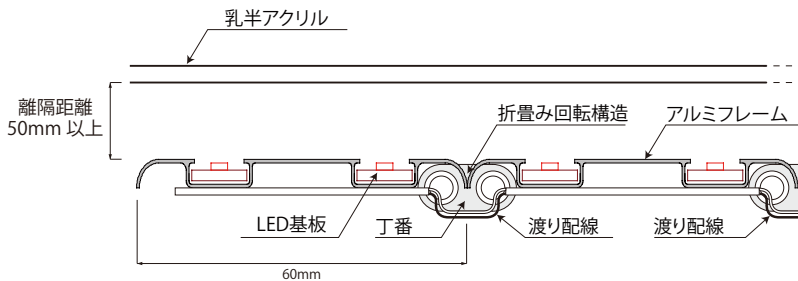


■ 180°折畳み可能



■ 折畳み例



2枚単位で折畳む場合




1枚単位で折畳む場合

## 製品仕様

〈基本パネル〉

384(258)

※( )は2色の場合



scale=1:5

〈基本パネル1枚の場合〉

品番	単色				2色
	OPL-3000	OPL-4000	OPL-5000	OPL-6000	OPL-3065
色温度	3000K	4000K	5000K	6000K	3000K/6500K
入力電圧	DC 24V (定電圧駆動)				DC 24V (定電圧駆動)
基本サイズ	60mm×384mm				60mm×258mm
搭載LED数	16個				12個
消費電力	0.96W				1.92W ※2色同時点灯の場合
配光角	110°				110°
演色性	Ra85				Ra85
離隔距離	50mm以上				50mm以上

〈参考サイズ〉

面積	1.18㎡	1.05㎡
パネルサイズ	1020mm×1172mm	1020mm×1052mm
LED数	816個	816個
消費電力	49W	157W
光束	9800lm	11000lm
照度 (d=80mmの場合)	3360~3840lx	3000~3200lx

