



日本初! 折り畳み ライトパネル



サイズ
FREE



独立したLEDパネルが
丁番でつながって折り畳める構造

発光イメージ

3000K

6500K



2色のLEDで
調色可能

2色のLED(3000K,6500K)
を搭載した製品をライン
アップ。2色を調光制
御することで好みの色
調が設定できる。

豊富なラインアップ
高輝度LEDを搭載

色温度
3000K,4000K,5000K,6500K

認証



CE
IEC 62031:2008
IEC 60838-2-2:2006
IESNA LM-80-08:2008
UL758 UL1581
16AWG WIRE

屋内用

施工場所を選ばない

折畳み構造なので、角柱や丸柱などの曲面にも設置可能。

施工時間の短縮

壁面や天井にネジやレールで簡単に取り付けられ、作業時間も短縮できる。

作業コスト削減


アルミフレームと LED が一体となっていることで組み立て簡単。

輸送コスト削減


設置場所への持ち運びが簡単、物流・運搬コストが削減できる。

折畳みライトパネルのしくみ


LED 基板が放熱効果も兼ねたアルミフレームに固定され一体となったオールインワン製品

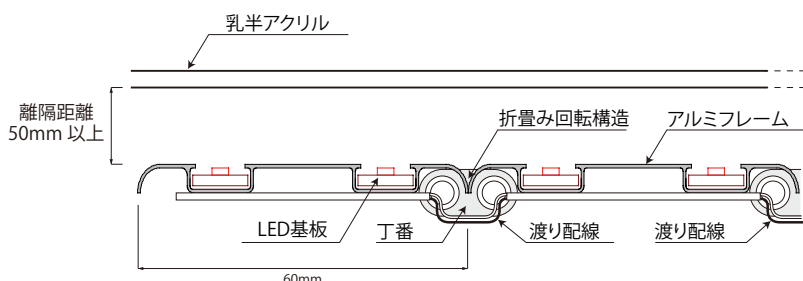


■ 180°折畳み可能



■ 折畳み例



2枚単位で折畳む場合




1枚単位で折畳む場合

製品仕様

〈基本パネル〉

384(258) ※ () は 2 色 の 場合

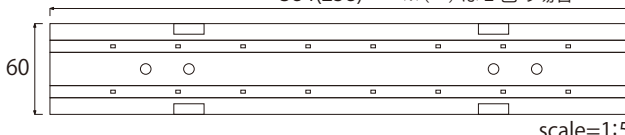

scale=1:5

〈基本パネル 1 枚の場合〉

	単色				2 色
	品番	色温度	入力電圧	基本サイズ	搭載 LED 数
	OPL-3000	3000K	DC 24V (定電圧駆動)	60mm×384mm	16 個
	OPL-4000	4000K			
	OPL-5000	5000K			
	OPL-6000	6000K			
	OPL-3065	3000K/6500K	DC 24V (定電圧駆動)	60mm×258mm	12 個
					消費電力
					0.96W
					1.92W ※ 2 色同時点灯の場合
					配光角
					110°
					演色性
					Ra85
					離隔距離
					50mm 以上

〈参考サイズ〉

面積	1.18 m ²	1.05 m ²
パネルサイズ	1020mm×1172mm	1020mm×1052mm
LED 数	816 個	816 個
消費電力	49W	157W
光束	9800lm	11000lm
照度 (d=80mm の場合)	3360~3840lx	3000~3200lx

