

## 設置事例


国際医療福祉大学 成田病院



東京メトロ 銀座駅



防煙、サイン、演出照明の3役をこなす、これまでにない防煙垂壁

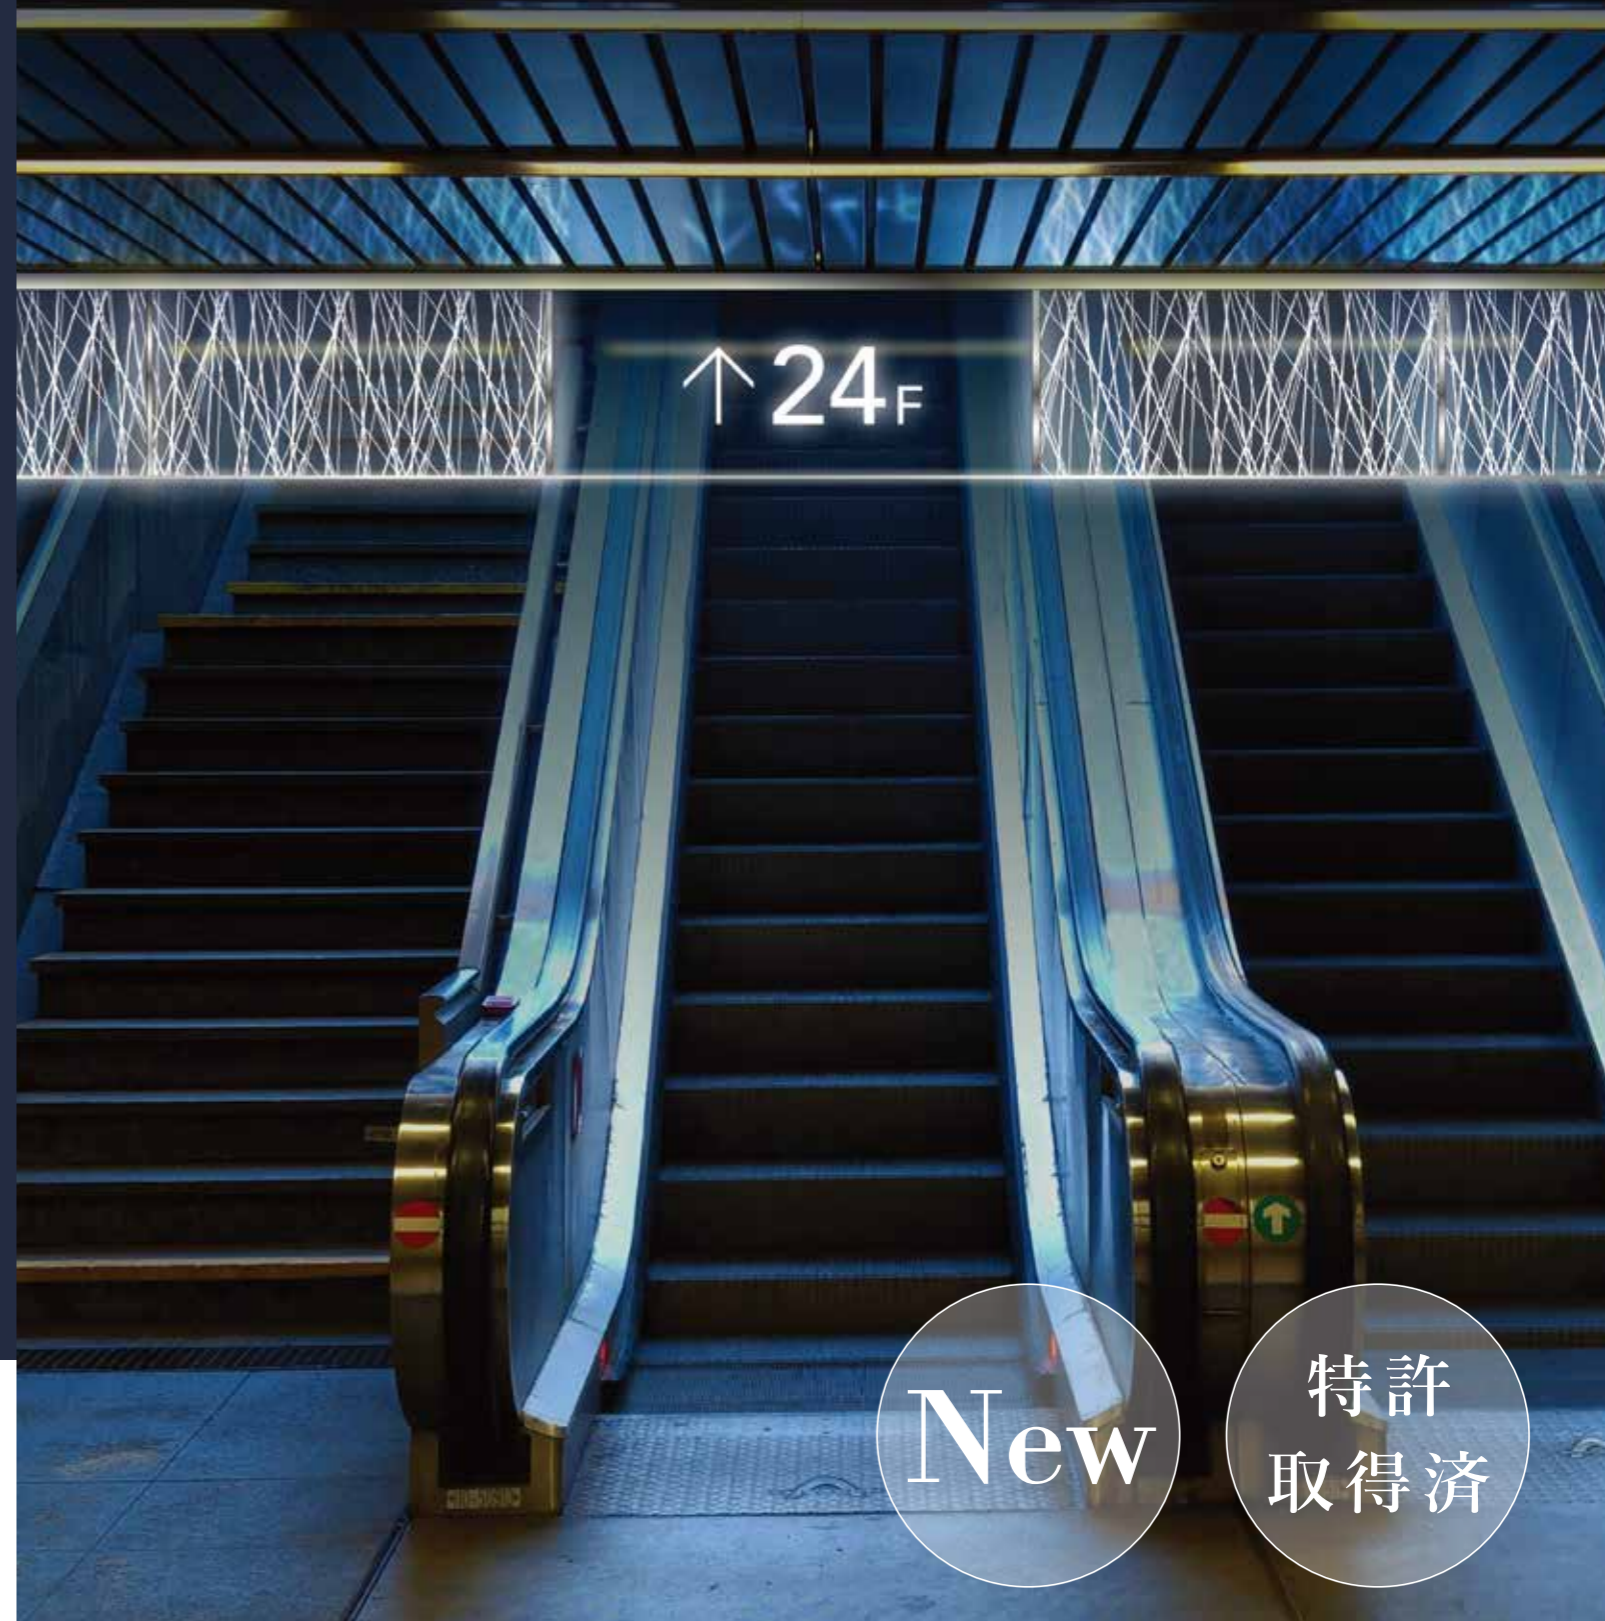

New

特許  
取得済

製造 株式会社 **ミヨシ**

本社 〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-38 (ミヨシビル)  
TEL:082-248-0344 FAX:082-247-3479  
E-Mail: m-turiko@beach.ocn.ne.jp

東京 〒110-0004 東京都台東区下谷 1-13-5 (相原ビル)  
TEL:082-248-0344 FAX:082-247-3479  
E-Mail: koyama@miyoshi-inc.jp  
HP: <http://www.miyoshi-turiko.co.jp/>

製造 **TRI TERASU**

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-10  
TEL:03-5297-2655  
E-Mail: info@triterasu.co.jp  
HP: <https://www.triterasu.co.jp>

### 仕様一覧

品名	M式LEDサインボウタレ® (両面不燃ガラスクロス)
最大サイズ	H500×W1300
消費電力 (W)	23W
入力電圧	AC100~200V
調光対応	別途調光器要
色温度	2700K / 3500K / 5000K / 6500K
演色性 (Ra)	80以上
LED光源設計寿命	40,000時間
光彩表現	レーザー加工(透明タイプ) / UV対応(内照タイプ)
屋内 / 屋外	屋内: 対応 / 屋外: 対応不可

本製品のお問い合わせは下記までお願いします。

**株式会社ジェスコ** 担当: 本田  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-12 THE HILLS HONGO 2F  
TEL: 03-3830-1100 (代) Fax: 03-3830-1101  
E-Mail: honda@jesco-l.co.jp HP: [www.jesco-l.co.jp](http://www.jesco-l.co.jp)

M式LED

サインボウタレ®

光るLED防煙垂壁

M式LEDサインボウタレ®は、株式会社ミヨシ、株式会社トライテラス、株式会社ジェスコの登録商標です。




# 防煙垂壁とは

建築基準法による排煙設備を要する建築物について【建築基準法 第126条の2 第1項】の中で、「防煙壁の構造規定」があり、『天井面から50cm以上下方に突き出した垂れ壁、その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料でつくられているか、**不燃材料で覆われているもの**』のことをいう。

# M式ツリコのメリット

- 天井下地組込式で**ワンタッチ**で作業が簡単。
- 吊りボルトの荷重強度は約**180kg**。
- 天井をはがさず部分的に取替可。  
**メンテナンスが手軽**。

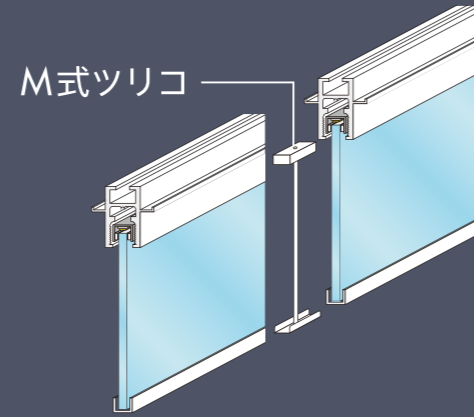


# M式LEDサインボウタレ®の特徴

アクリル主材で**割れにくく**、  
軽量化で**免震にも対応**


表面を認定済みの不燃材で覆う仕様により  
**建築基準法に適合**

防煙垂壁をLEDで発光させることで、  
**サインとして、または光るグラフィック  
パネルとして自由なデザインが展開できる**<sup>1</sup>

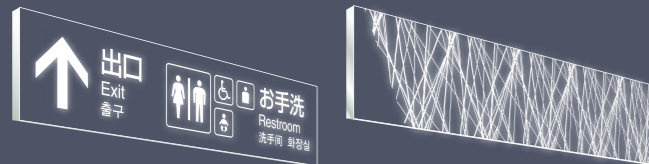

文字やピクトを入れてサインに  
柄を入れて空間演出に


**既存のガラス防煙垂壁を簡単に交換可能**<sup>2</sup>

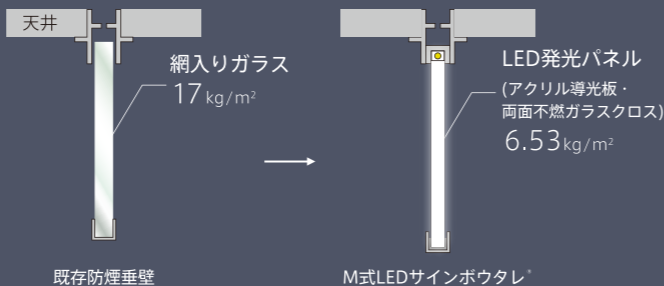

<sup>1</sup> 電気工事が別途必要となります。  
<sup>2</sup> ミヨシ製品の場合に限ります。専用部材の確認が必要です。

# M式LEDサインボウタレ®ラインナップ

## 透明タイプ [片面表示]

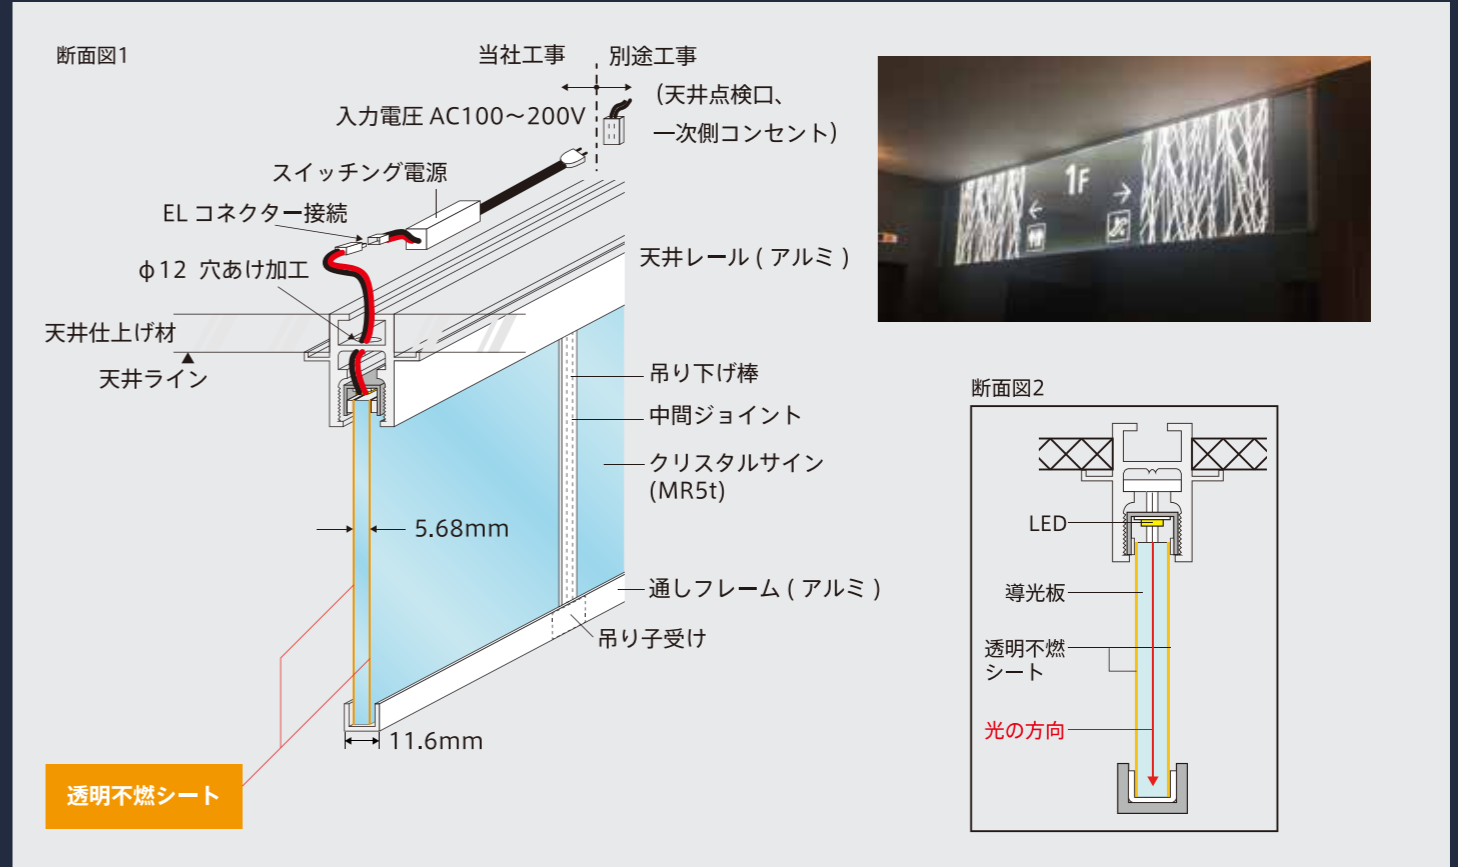

## 内照タイプ [両面表示]

